


## ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBLASTI

<b>B-POP1</b> Rok výstavby	2 011,0 rok
<b>B-POP2</b> Rok významnej obnovy budovy	2 011,0 rok
<b>B-POP3</b> Počet podlaží	1,0 počet
<b>B-POP4</b> Počet obyvateľ	1,5 počet
<b>B-POP5</b> Zastavaná plocha	94,1 m <sup>2</sup>
<b>B-POP6</b> Obytná plocha (bytov)	144,0 m <sup>2</sup>

## KLIMATICKÝ ŠTÍTOK

Klimatický štítok je výsledkom hodnotenia miest, mestských častí a budov z hľadiska príspevku k zmene klímy a adaptácie na ňu.

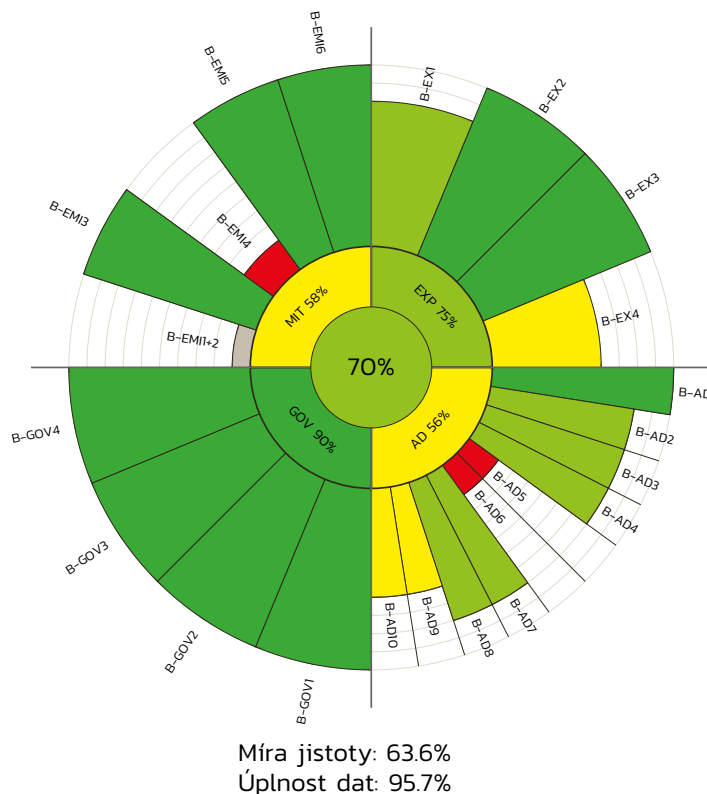

Ide o súhrnné zobrazenie celkového hodnotenia vo forme niekoľkých sústredných kružníc rozdelených na štyri kvadranty. Tie znázorňujú štyri hlavné oblasti hodnotenia prístupu mesta, mestskej časti alebo budovy v oblasti adaptácie na zmenu klímy (expozícia, citlivosť a kapacita) a emisie, čiže uvoľňovanie skleníkových plynov. Každá oblasť je ďalej rozdelená na menšie výseky, ktoré sú reprezentované čiastkovými indikátormi (faktormi), ktoré danú oblasť zastupujú. V celom štítoku je použitých 5 farieb (červená, oranžová, žltá, svetlozelená a tmavozelená), ktoré svojim vyjadrením indikujú negatívny (červená) alebo pozitívny (tmavozelená) stav či vývoj daného systému, ktorý použité indikátory popisujú. Na jednom štítoku je teda možné zhodnotiť stav/vývoj čiastkových indikátorov (napríklad spotreby elektriny na hlavu alebo dostupnosti zelene), celých oblastí až po celkový stav systému. Ten je vyjadrený ako stredovú hodnotu klimaskenu (označovanú aj ako Climate Resilience and Low Carbon Factor - CReLoCaF), tak farebným vyjadrením.

## INDIKÁTORY EXPOZÍCIE VOČI PREJAVOM ZMENY KLÍMY

<b>B-EX1</b> Povodňové riziko	1,0 číslo	●
<b>B-EX2</b> Ohrozenie technickej infraštruktúry záplavami	39,0 Body	●
<b>B-EX3</b> Ohrozenie stavby extrémnymi meteorologickými javmi	10,0 Body	●
<b>B-EX4</b> Rozdiel priemernej ročnej teploty vzduchu v sledovanom roku oproti dlhodobému priemeru	2,0 °C	●

## INDIKÁTORY CITIVOSTI A ADAPTÍVNEJ KAPACITY

<b>B-AD1</b>	Tepelná ochrana obvodových stien	200,0 mm	
<b>B-AD2</b>	Tepelná ochrana strechy	200,0 mm	
<b>B-AD3</b>	Transparentné konštrukcie	2,3 Body	
<b>B-AD4</b>	Tieniace konštrukcie a tienenie konštrukciami	1,0 Body	
<b>B-AD5</b>	Tienenie konštrukciami a zeleňou	0,0 %	
<b>B-AD6</b>	Vegetačné a štrkové strechy	0,0 Body	
<b>B-AD7</b>	Farebné vyhotovenie	4,0 Body	
<b>B-AD8</b>	Chladiace zariadenia	1,5 Body	
<b>B-AD9</b>	Vetracie zariadenia	2,0 Body	
<b>B-AD10</b>	Kapacita budovy na akumuláciu dažďovej vody	38,0 %	

## INDIKÁTORY EXPOZÍCIE VOČI PREJAVOM ZMENY KLÍMY

<b>B-EMI1+Σ</b>	Spotreba tepla v budovė		
<b>B-EMI3</b>	Spotreba elektriny v budove	1 312,0 kg CO2e/obyv.	
<b>B-EMI4</b>	Výroba elektriny v budove	0,0 kg CO2e/obyv.	
<b>B-EMI5</b>	Produkcia zmesového komunálneho odpadu v budove	80,0 kg CO2e/obyv.	
<b>B-EMI6</b>	Produkcia odpadovej vody v budove	23,0 kg CO2e/obyv.	

## INDIKÁTORY PRIPRAVENOSTI INŠTITÚCIE NA REALIZÁCIU OPATRENÍ

<b>B-GOV1</b>	Technické zabezpečenie budovy pred záplavami a privalovými zrážkami	17,0 Body	
<b>B-GOV2</b>	Zadržiavanie zrážkovej vody v okolí budovy	3,0 koeficient	

**B-GOV3**Zachytávanie zrážkovej vody na budove

1,0 ●  
koeficient

**B-GOV4**Zaistenie prevencie proti živelným udalostiam

10,0 Body ●

## POMOCNÉ INFORMACE

Míra jistoty:

95,7 % ●

Úplnosť dat:

63,6 % ●